



1. Estructura de cielorraso en seco

Montaje de perfilera metálica y placas de yeso en cielorraso suspendido. La escena permite observar el trabajo coordinado, la nivelación de la estructura y la preparación previa al cerramiento.




2. Colocación de placas sobre perfiles metálicos

Instalación de una placa de yeso sobre montantes de acero galvanizado. Representa una etapa central del sistema steel framing y de los tabiques interiores en construcción en seco.



3. Cerramiento con aislación termoacústica

Dos operarios colocan placas frente a una estructura con aislación. La fotografía ilustra la combinación de cerramiento, perfilería y materiales aislantes para mejorar el confort térmico y acústico.

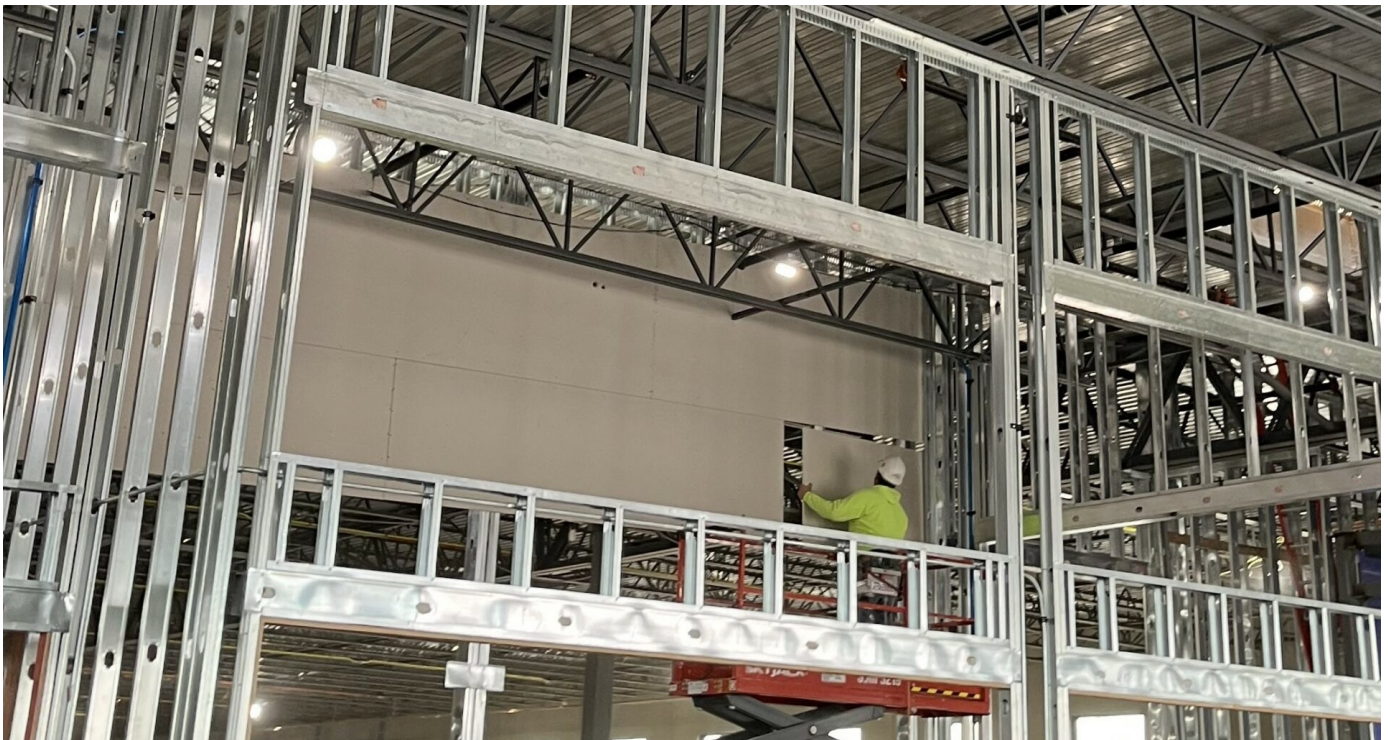

4. Perfilería interior en obra de gran escala

Estructuras de acero liviano conforman tabiques, vanos y divisiones interiores. La imagen sirve para identificar montantes, soleras y criterios de armado en construcciones en seco.



5. Vivienda ejecutada con steel framing

Estructura completa de una vivienda realizada con perfiles de acero galvanizado. Permite visualizar la lógica portante, los encuentros, los vanos y la conformación general del sistema antes del cerramiento.



6. Cerramiento exterior y barrera de protección

Vivienda en construcción con estructura metálica y membrana exterior de protección. La escena relaciona steel framing, cerramientos y acondicionamiento de la envolvente del edificio.



7. Tratamiento de juntas y terminación

Aplicación y alisado de compuesto sobre juntas de placas de yeso. Esta etapa es fundamental para lograr superficies continuas y preparadas para la terminación final.



8. Armado estructural de vivienda liviana

Estructura residencial de acero conformado en frío con muros, entrepiso y cubierta en ejecución. Permite analizar la organización estructural de una construcción liviana en seco.



9. Fijación de perfiles de acero galvanizado

Operario utilizando herramienta eléctrica para fijar perfiles metálicos. La fotografía destaca la precisión en el armado, el uso de herramientas portátiles y las medidas de seguridad en obra.



10. Aislación mineral y colocación de placas

Colocación de una placa sobre una estructura metálica con lana mineral. La escena muestra cómo se integra la aislación térmica y acústica dentro de un tabique de construcción en seco.